

Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Alusta, 19t



XD

ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17595 Executive Pack XD/XF

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07018	Sleeper Cab	01925	Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244	Sleeper High Cab - ohjaamo	01891	Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
01226	Ohjaamon ilmaripustus	06629	Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358	Aurinkosuojia	03232	Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03922	Sumuvalot edessä	03317	Takaikkuna: kaksinkertainen
00936	LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmius	07343	Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovelta
01836	LED-ylävalot	01362	DAF Digital Vision System
00949	LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius		

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008	Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00082	Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab
00124	Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	00097	Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab
01538	Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	00020	Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
02662	Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab		

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytä; Säilytyslokeri keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354	Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	02117	Kolmas istuin
02355	Ohjauspyörä, nahkaverhoiltu	02837	Kojelaudan pöytä
02353	Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948	Yksi laatikko
02350	Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954	Jääkaappi
07733	Kuljettajan istuin: Luxury Air	02838	Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07736	Kuljettajan istuin: Super Air	02854	Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737	Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775	Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
01740	Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	06970	Ohjaamon automaattinen ilmastointi

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85 km/h, nimellinen; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681	MAUT-valmius	00272	DAF infot. Exclusive-valmius; Exclusive-kaiuttimet
00146	DAF Infot. Exclusive-valmius; Luxury-kaiuttimet	01923	DAF Infotainment Luxury Plus; Exclusive-kaiuttimet
01916	DAF Infotainment Luxury Plus ja Luxury-kaiuttimet	03470	DAF Infotainment System: Exclusive, valmius
01158	DAF Infotainment Luxury ja Exclusive-kaiuttimet	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaista- ja väyläjärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; Ei EC-ADR-paketteja; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	01929	Ei Drive-off-ajoavustinta
02567	Ei liikennemerkkiavustinta	01952	Ei DAF Side/Turn Assistia
02569	Ei kuljettajan olotilan valvontaa		

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

04647 Etuilmajouset

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Rengaspaineiden valvonta; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 167 kW (227 hv) käyntinopeudella 1900 r/min. Maksimivääntö 890 Nm käyntinopeudella 1000–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; 8-vaiht. PowerLine 8AP1000 ylivaihe, 4,89–0,64; Vaihteiston välityssuhteet 4,89–0,64; Taka-akselin välityssuhde 5,14.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

02861	PX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
-------	------------------	-------	--

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / peräylitys 1,70 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Roiskeenesto.

Optional

02601	Sivupalkin korkeus 310 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavalo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkki.

Optional

08026	Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0	04659	Perävaunukaapeli EBS
-------	--------------------------------------	-------	----------------------

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421	Lisävarajohdot	08121	Perävaunun nostolaitteen käyttö
-------	----------------	-------	---------------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 80 A, akut 2x 140 Ah..

Optional

01897	Laturi 100 A	08797	Akut 2x175Ah
-------	--------------	-------	--------------

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 19 000 kg.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260	Ohjaamon lisäeristys	03648	Sykloninen ilmanotto korkealla
-------	----------------------	-------	--------------------------------

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional



07569	Nostopukki
-------	------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Alusta, 19t

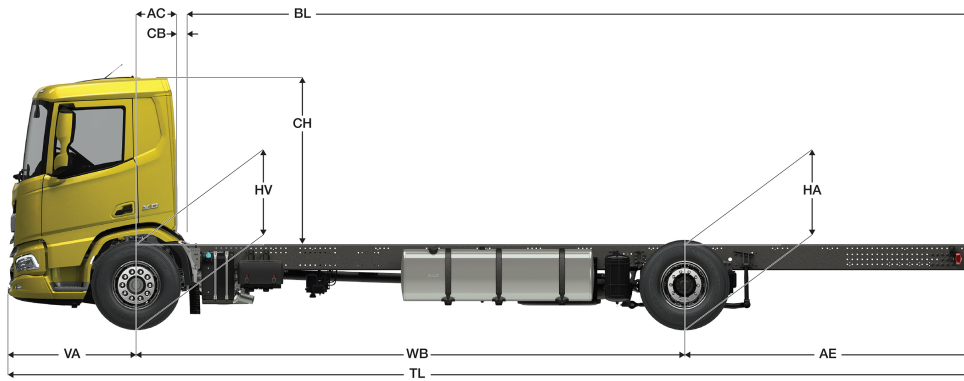

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3786	1908	5694	4214	9592	13306	0,50	0,07	2,06	4,33	5,53	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3781	1927	5708	4219	9573	13292	0,50	0,07	2,06	4,60	5,85	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3777	1972	5749	4223	9528	13251	0,50	0,07	2,06	5,00	6,34	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3774	1989	5763	4226	9511	13237	0,50	0,07	2,06	5,27	6,67	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3766	2020	5786	4234	9480	13214	0,50	0,07	2,06	5,52	6,99	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3819	2163	5982	4181	9337	13018	0,50	0,07	2,06	5,79	7,35	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3838	2175	6013	4162	9325	12987	0,50	0,07	2,06	6,20	7,85	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3846	2191	6037	4154	9309	12963	0,50	0,07	2,06	6,62	8,36	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	3988	2151	6139	4012	9349	12861	0,50	0,07	2,06	7,26	9,15	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
6,60	1,15	3935	2118	6054	4065	9382	12946	0,50	0,07	2,01	7,92	9,95	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28	
6,90	1,15	3941	2132	6073	4059	9368	12927	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	
SLEEPER CAB	4,00	1,70	3888	1915	5803	4112	9585	13197	0,83	0,07	2,06	3,71	4,91	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3884	1933	5818	4116	9567	13182	0,83	0,07	2,06	3,98	5,25	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3881	1978	5858	4119	9522	13142	0,83	0,07	2,06	4,39	5,74	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3878	1994	5873	4122	9506	13127	0,83	0,07	2,06	4,65	6,08	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3870	2026	5896	4130	9474	13104	0,83	0,07	2,06	4,92	6,39	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3923	2169	6091	4077	9331	12909	0,83	0,07	2,06	5,19	6,75	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3942	2180	6122	4058	9320	12878	0,83	0,07	2,06	5,60	7,27	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3951	2196	6146	4049	9304	12854	0,83	0,07	2,06	6,01	7,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4093	2155	6248	3907	9345	12752	0,83	0,07	2,06	6,67	8,57	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
6,60	1,15	4041	2123	6163	3959	9377	12837	0,83	0,07	2,01	7,34	9,38	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28	
6,90	1,15	4046	2136	6182	3954	9364	12818	0,83	0,07	2,01	7,74	9,89	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	
SLEEPER HIGH CAB	4,00	1,70	3917	1916	5833	4083	9584	13167	0,83	0,07	2,54	3,73	4,93	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3914	1934	5847	4086	9566	13153	0,83	0,07	2,54	3,99	5,26	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3910	1978	5888	4090	9522	13112	0,83	0,07	2,54	4,40	5,76	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3907	1995	5902	4093	9505	13098	0,83	0,07	2,54	4,67	6,09	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3899	2026	5925	4101	9474	13075	0,83	0,07	2,54	4,93	6,42	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3952	2169	6121	4048	9331	12879	0,83	0,07	2,54	5,20	6,78	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3971	2180	6152	4029	9320	12848	0,83	0,07	2,54	5,63	7,29	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3980	2196	6176	4020	9304	12824	0,83	0,07	2,54	6,04	7,80	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4122	2156	6278	3878	9344	12722	0,83	0,07	2,54	6,69	8,59	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
6,60	1,15	4070	2123	6193	3930	9377	12807	0,83	0,07	2,49	7,35	9,41	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28	
6,90	1,15	4076	2136	6212	3924	9364	12788	0,83	0,07	2,49	7,77	9,92	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
 2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
 3) Akselikuormitus vakio rengaskoolaa.
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
 5) Kuvassa olevalla WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta perälyitystä lasketun rungon mitan mukaan.
 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
 7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.
 9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
 10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
 11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
 12) TW = kääntösäde seinien välissä.
 13) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
 14) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
 15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.